



PRÉAMBULE

Merci beaucoup d'avoir acheté la caméra vidéo ORDRO EP8, il s'agit d'un produit qui utilise la première perspective pour la prise de vue. Vous pouvez non seulement filmer des vidéos ultra HD 4K et prendre des photos via les boutons et la télécommande, mais également basculer entre la prise de vue paysage et portrait en appuyant longuement sur le bouton d'enregistrement. Après avoir téléchargé l'application dédiée aux téléphones mobiles et vous être connecté à cette caméra via Wi-Fi, vous pouvez prévisualiser en temps réel l'écran de l'objectif, contrôler la caméra à l'aide du téléphone mobile pour un enregistrement de vidéo et une prise de photo, éditer les photos et les vidéos via l'application et les partager sur vos plateformes sociales.

 SÉCURITÉ	 AVERTISSEMENT
<ul style="list-style-type: none">❶ N'utilisez pas le produit dans des conditions anormales telles que des dommages ou un dysfonctionnement, par exemple, fumée, bruit anormal, odeur, etc.❷ Ne stockez pas le produit dans un endroit à haute température, à basse température, humide ou de fortes vibrations, sinon	<ul style="list-style-type: none">❶ Empêchez la poussière et la saleté de pénétrer dans le logement de la carte et le port de charge du produit. Si cela se produit, veuillez les essuyer ou les éliminer à temps pour éviter un mauvais contact, etc.❷ Ne laissez pas les enfants seuls toucher ce produit, ses accessoires et ses matériaux

cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.

- ③ Ne nettoyez le produit avec de substances chimiques corrosives ou de solvants.
- ④ Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans permission.
- ⑤ N'utilisez pas le produit pendant une longue période tout en le chargeant.
- ⑥ N'approchez pas d'objets magnétiques tels que des aimants près du produit afin d'éviter des dysfonctionnements et des dommages aux données.

d'emballage pour éviter les risques d'étouffement.

- ③ N'utilisez pas de câble USB autre que les accessoires fournis, vous devez utiliser le câble USB fourni et veuillez noter les points suivants:
 - N'endommagez pas le câble USB et ne traitez pas le câble USB.
 - Ne pas chauffer, tirer, plier le câble USB avec force, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- ④ Ne chargez pas la caméra dans des endroits où l'espace est restreint, comme le sac de rangement en option de la caméra.

Table des matières

●Caméra et accessoires.....	1
●Composants de la caméra.....	2
Composants de l'hôte.....	2
Indicateur de fonctionnement	3
Télécommande(en option).....	4
●Montage et démontage de la caméra.....	6
Assemblage du bandeau.....	6
Assemblage de la caméra.....	7
●Charge de la caméra.....	8
●Utilisation de la carte mémoire.....	9
Norme de la carte mémoire.....	9
Insert / Retrait de la carte mémoire.....	9
Formatage de la carte mémoire.....	10
●Opération sur l'alimentation.....	11
Mise sous tension.....	11
Mise hors tension.....	11
Réinitialisation.....	12
●Enregistrement et photographie.....	12
Effectuer les opérations via la caméra.....	12
Effectuer les opérations via la télécommande (en option).....	14
●Connexion à l'ordinateur.....	16
Mode disque U.....	16
Mode webcam.....	17
●Connexion au téléviseur (en option).....	18
●APP.....	19
À propos de l'APP.....	19

Téléchargement et installation de l'APP.....	19
Utilisation du Wi-Fi.....	21
Utilisation de l'APP.....	23
●FAQ.....	34
●Problème de dysfonctionnement et solution.....	35
●Spécifications techniques.....	37

Caméra et accessoires

Veillez vérifier les accessoires suivants avant d'utiliser le produit:

◆ Hôte de la caméra



◆ Bandeau réglable



◆ Câble de données USB Type-C



◆ Vis de fixation



◆ Crocnet de fixation du câble USB



◆ Capuchon en caoutchouc



◆ Télécommande (en option)



◆ Fiche de charge (en option)



◆ Petite clé



Consignes à observer

- La caméra et la télécommande ont des piles rechargeables intégrées.
- La caméra prend en charge IPX5 étanche à l'eau (La plongée n'est pas prise en charge), la télécommande n'a pas cette fonction.
- La caméra n'a pas d'espace de stockage intégré, par conséquent, veuillez insérer une carte mémoire avant utilisation.

Composants de la caméra

● Composants de l'hôte



● Indicateur de fonctionnement

Veuillez vous reporter au tableau suivant pour connaître l'état de l'indicateur de fonctionnement de la caméra.



Incitateur bleu


Utilisation du Wi-Fi



Incitateur vert

En veille

Enregistrement /
Photographie




Incitateur rouge

En cours de charge

Couleur de l'indicateur	État	Signification de l'action ou de l'état
Vert	Constamment allumé	L'alimentation est allumée et la caméra entre dans l'état de veille, l'indicateur s'éteint lorsque l'alimentation est coupée; Connecte à l'ordinateur via un câble USB.
	Clignotement continu	Aucune carte mémoire n'est insérée / En cours d'enregistrement / En cours de formatage.
	Clignotement pendant une seconde	La prise de photo ou d'instantané est terminée.
Rouge	Constamment allumé	La charge est en cours lors de la connexion au câble USB, l'indicateur s'éteint lors de la déconnexion au câble USB.
Bleu	Clignotement	Activer le Wi-Fi pour entrer dans l'état connecté; une fois le Wi-Fi désactivé,

		l'indicateur s'éteint.
	Constamment allumé	La connexion Wi-Fi est établie avec succès.

● Télécommande (en option)

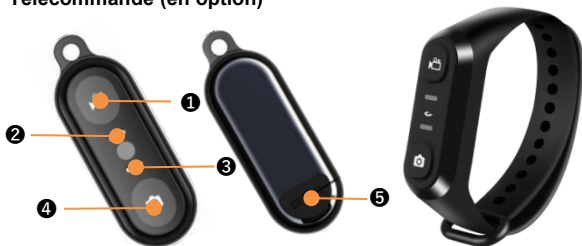

Pièce	Fonction
① Bouton d'enregistrement	Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter l'enregistrement lorsque la caméra est en veille
② Indicateur de fonctionnement	Clignote une fois lorsque vous appuyez sur le bouton d'enregistrement / le bouton de photographie
③ Indicateur de charge	Reste constamment allumé lorsqu'il est connecté au câble USB pour la charge, et s'éteint une fois complètement chargé
④ Bouton de photographie / d'Instantané	Appuyez sur le bouton pour prendre une photo lorsque la caméra est en veille, et appuyez sur le bouton pendant le processus d'enregistrement pour prendre un instantané
⑤ Interface USB	Connecte en externe le câble USB pour la charge

Consignes à observer

- Veuillez utiliser le câble USB fourni pour charger la télécommande, et veuillez utiliser une fiche de charge 5V/2A.
- Lorsque la batterie est faible, la réponse de la télécommande pourrait devenir lente.
- Il faut environ 1 heure pour que la batterie soit complètement


chargée et la durée d'utilisation en veille est d'environ 1 semaine.

- La distance effective la plus éloignée pour utiliser la télécommande: Environ 5 mètres pour l'enregistrement vidéo et 5 mètres pour la prise de photos.
- La distance effective peut varier quelque peu en fonction de l'état de la batterie et de l'environnement d'utilisation.

Montage et démontage de la caméra

● Assemblage du bandeau

- 1 Confirmez la direction gauche et droite (G/D) des composants du bandeau et insérez les composants de côtés gauche et droite du bandeau au milieu du bandeau selon la figure suivante jusqu'à ce qu'ils soient en place.
- 2 Les composants avant et arrière peuvent être étirés à volonté pour ajuster à la longueur requise.

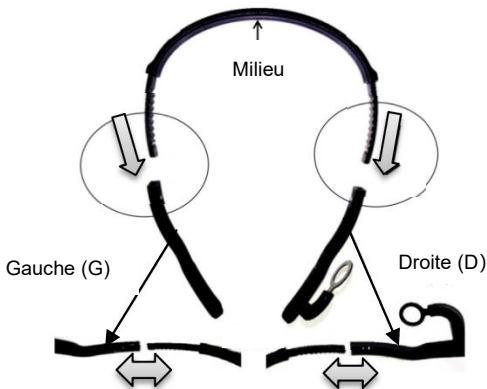

● Retrait du bandeau

Tout en appuyant du bout des doigts sur la partie surélevée de la figure suivante, tirez-la lentement pour retirer le bandeau.



● Assemblage de la caméra



Étape ❶ : Fixez la caméra sur le côté droit du bandeau comme illustré à la figure, puis insérez la vis de fixation.



Étape ❷ : Actionnez la vis de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre comme illustré à la figure.



Étape ❸ : Ajustez le bon angle de la caméra et serrez fermement la vis de fixation à l'aide d'une petite clé.



Étape ❹ : Insérez correctement le capuchon en caoutchouc dans la vis de fixation et l'installation est terminée.

Consignes à observer

- Pour démonter la caméra, cela vous suffit de suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Charge de la caméra

Lorsque la batterie de la caméra est faible, le message vocal 『Batterie insuffisante, veuillez charger à temps』 se fera entendre. Et lorsque la batterie de la télécommande est faible, la réponse du bouton deviendra lente. Une fois la batterie épuisée, l'indicateur du bouton ne s'allumera pas après que vous avez appuyé sur le bouton.

Charge de la caméra et de la télécommande

- 1 Sortez le câble de données USB Type-C et la fiche de charge (en option) de la boîte d'emballage.
- 2 Connectez une extrémité du câble de données à une fiche de charge (en option) ou à un ordinateur, et connectez l'autre extrémité au port USB au bas de la caméra.
- 3 L'indicateur rouge reste constamment allumé lors de la charge et l'indicateur rouge s'éteint une fois la batterie complètement chargée.

★Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie: Caméra: Environ 0,5 heure Télécommande: 0,5 à 1 heure

Consignes à observer

- Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur de la caméra diffusera un son d'alarme 『Batterie insuffisante, veuillez charger à temps』 .
- N'utilisez pas de câbles USB autres que les accessoires fournis, sinon il est facile de provoquer des dysfonctionnements, une génération de chaleur, un incendie, un choc électrique et d'autres accidents.

- Lors de la charge en connectant à un ordinateur, si l'ordinateur est en mode veille, il n'y a aucune garantie que la caméra puisse continuer à se recharger.
- N'utilisez pas la caméra pendant une longue période tout en la chargeant.
- Ne chargez pas la caméra dans des endroits où l'espace est restreint, comme le sac de rangement en option de la caméra.
- Lorsque l'indicateur rouge ne s'allume pas et la caméra est impossible à se recharger, il peut y avoir des raisons suivants:
 - ❶ La connexion du câble USB n'est pas en place, il est recommandé de le reconnecter.
 - ❷ La batterie de cet appareil est vieillissante ou anormale.

Utilisation de la carte mémoire

● Norme de la carte mémoire

- ❶ Prend en charge l'utilisation de la carte mémoire Micro SDXC et de la carte mémoire Micro SDHC.
- ❷ Prend en charge une capacité maximale de 256 Go (classeU3) .

● Insertion / Retrait de la carte mémoire

- ❶ Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- ❷ Insertion: Ouvrez le couvercle du logement de la carte mémoire selon l'introduction des composants de la caméra, confirmez le sens de la carte mémoire et insérez la carte mémoire tout droit jusqu'à ce que vous entendiez un

『Déclic』 , cela signifie qu'elle est insérée en place.

- ③ Retrait: Appuyez doucement sur le bord de la carte mémoire pour qu'elle s'éjecte automatiquement et retirez-la.

● **Formatage de la carte mémoire**

Lorsque la carte mémoire est insérée pour la première fois, la caméra demandera 『Veuillez appuyer longuement sur le bouton de photographie pour formater la carte mémoire』 . Veuillez appuyer longuement sur le bouton de photographie pendant environ 5 secondes, puis l'indicateur vert s'arrête après un clignotement rapide pendant des dizaines de secondes, et la caméra affichera 『Formatage terminé』 , le formatage est terminé.

Consignes à observer

- Après le formatage, tous les fichiers de la carte mémoire seront supprimés pour correspondre à la structure d'utilisation de la caméra.
- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que la caméra est formatée et fonctionne.
- Lorsque la caméra utilise une carte mémoire qui a été utilisée dans d'autres appareils pour la première fois, veuillez vous assurer de la formater sur la caméra.
- Une carte mémoire normale de 256 Go de classe U3 est recommandée, les cartes mémoire inférieures à la classe U3 ne sont pas garanties de fonctionner normalement.

Operation sur l' alimentation



● Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'indicateur vert s'allume et un son de démarrage se fait entendre, l'alimentation est allumée.

● Mise hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'indicateur vert s'éteint et un son d'arrêt se fait entendre, l'alimentation est éteinte.

★ Pour contrôler la consommation de la batterie, la caméra s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps.

① Après environ 3 minutes d'inactivité en état de veille, la caméra s'éteindra automatiquement.

② Après avoir activé le Wi-Fi sans connexion pendant environ 1 minute, la caméra s'éteindra automatiquement.

★ Lorsque la caméra se trouve dans un état bloqué, appuyez doucement sur le bouton de réinitialisation pour forcer la mise hors tension de la caméra.

● Réinitialisation

- 1 Ouvrez le couvercle du logement de la carte mémoire et confirmez le bouton de réinitialisation de la caméra (le petit trou marqué [R] à côté de l'interface HD)
- 2 Utilisez des aiguilles pour piquer avec précision et appuyer doucement sur le bouton de réinitialisation, l'alimentation sera automatiquement coupée et la réinitialisation est terminée.

Consignes à observer

- Après la réinitialisation, tous les réglages seront restaurés aux réglages d'usine.
- Veuillez réinitialiser la caméra pendant qu'elle est en veille.
- Les données de la carte mémoire ou la version de la caméra ne seront pas réinitialisées après la réinitialisation.
- Lorsque l'enregistrement est en cours, les données enregistrées ne seront pas sauvegardées.
- La réinitialisation peut également être effectuée via l'application dédiée à la caméra.

Enregistrement et photographie

- Effectuer les opérations via la caméra



◆ Commutation du mode paysage/portrait

La caméra prend en charge la commutation du mode de prise de vue paysage/portrait, avec le mode paysage par défaut et le rapport d'aspect de 16:9. Selon les besoins d'utilisation, en mode veille, maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé pendant environ 3 secondes, l'appareil diffuse un message vocal 『Passer en mode portrait』 pour passer en mode de prise de vue portrait, le rapport d'aspect est de 9:16, et vice versa.



◆ Enregistrement

Démarrage de l'enregistrement: Appuyez brièvement une fois sur le bouton d'enregistrement, la caméra diffuse un message vocal 『Démarrer l'enregistrement』, l'indicateur vert commence à clignoter et l'enregistrement démarre.

Arrêt de l'enregistrement: Appuyez brièvement une fois sur le bouton d'enregistrement, la caméra diffuse un message vocal 『Arrêter l'enregistrement』, l'indicateur vert cesse de clignoter et l'enregistrement s'arrête.



◆ Photographie

Appuyez brièvement une fois sur le bouton de photographie, la caméra diffuse un message vocal 『Photographier, déclic』 , l'indicateur vert clignote pendant une seconde et la photo est prise.

◆ Instantané

Appuyez brièvement une fois sur le bouton de photographie pendant le processus d'enregistrement, la caméra diffuse un message vocal 『Déclic』 , l' instantané est pris.

● Effectuer les opérations via la télécommande (en option)



◆ Enregistrement

Démarrage / Arrêt de l'enregistrement: Appuyez sur le bouton d'enregistrement, l'indicateur vert de la télécommande clignote une fois et l'opération est terminée.

◆ Photographie

Appuyez sur le bouton de photographie, l'indicateur vert de la télécommande clignote une fois et l'opération est terminée.

- La télécommande ne peut pas être utilisée lorsque la fonction Wi-Fi est activée.
- Lorsque la caméra enregistre pendant une certaine durée, le fichier vidéo sera automatiquement segmenté et sauvegardé. Lorsque vous utilisez une résolution 4K60fps/4K30fps/2,7K30fps, le fichier vidéo sera automatiquement segmenté en 5 minutes. Lorsque vous utilisez une résolution 1080P60fps/ 1080P30fps/ 720P120fps/720P60fps, le fichier vidéo sera automatiquement segmenté en 20 minutes.
- La résolution vidéo par défaut est de 4K 3840x2160 30fps (recommandé).
- Le pixel par défaut de la photographie est de 14M.
- Le rapport d'aspect 9:16 prend en charge uniquement FHD1920*1080 30fps, et la résolution vidéo sera automatiquement commutée lorsque l'opération de changement de rapport d'aspect est effectuée. Cette résolution ne prend pas en charge la fonction de capture.

Connexion à l' ordinateur

La connexion à l'ordinateur via le câble USB fourni permet non seulement de charger la caméra, mais également de l'utiliser comme disque amovible et webcam.



● Mode disque U

- 1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la caméra pour allumer la caméra et entrer en état de veille.
- 2 Utilisez le câble USB fourni pour connecter tour à tour à la caméra et à l'ordinateur, une fois connecté, la caméra diffuse un message vocal 『 Veuillez sélectionner la fonction USB, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour passer en mode disque U, appuyez sur le bouton de photographie pour passer en mode webcam』 . Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement, la caméra diffuse un message vocal 『 Entrer en mode disque U』 , le disque amovible peut être affiché sur [Ordinateur] de l'ordinateur.

● Mode webcam


- ① Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la caméra pour allumer la caméra et entrer en état de veille.
- ② Utilisez le câble USB fourni pour connecter tour à tour à la caméra et à l'ordinateur, une fois connecté, la caméra diffuse un message vocal 『 Veuillez sélectionner la fonction USB, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour passer en mode disque U, appuyez sur le bouton de photographie pour passer en mode webcam』 . Appuyez brièvement sur le bouton de photographie, la caméra diffusera un message vocal 『 Entrer en mode webcam』 , puis ouvrez le logiciel de [Webcam] fourni avec l'ordinateur pour afficher l'écran de l'objectif et appelez cette webcam sur le logiciel de chat vidéo de l'ordinateur.

Consignes à observer

- Lors de la connexion à un ordinateur de bureau, veuillez essayer de brancher sur le port USB arrière de l'hôte de l'ordinateur pour éviter une alimentation électrique insuffisante du port USB avant.
- Lors de la connexion à l'ordinateur, veuillez essayer de quitter le logiciel antivirus de l'ordinateur pour éviter d'éliminer accidentellement le logiciel de pilotage de cet appareil.
- Cette fonction prend en charge le système Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP et le système Mac.

Connexion au téléviseur (en option)

Connectez la caméra au téléviseur ou à un écran d'affichage via le câble haute définition HDMI en option pour qu'il puisse servir d'écran de prévisualisation de la caméra.

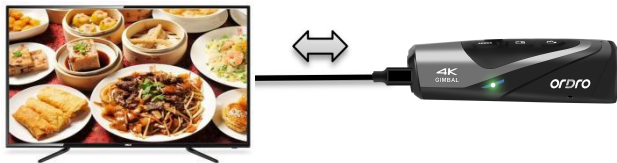

- 1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la caméra pour allumer la caméra et entrer en état de veille.
- 2 Utilisez le câble haute définition HDMI en option pour connecter tour à tour à la caméra et au téléviseur / à l'écran d'affichage, puis réglez le canal de télévision / d'écran d'affichage sur le canal de l'interface HDMI insérée, le téléviseur / l'écran d'affichage affichera l'écran de prévisualisation de la caméra, une fois connecté, vous pourrez prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Consignes à observer

- La caméra ne s'éteindra pas automatiquement lorsqu'elle est connectée au téléviseur/à l'écran d'affichage en mode veille via un câble HDMI.
- Le rapport d'aspect de prévisualisation du téléviseur / de l'écran d'affichage changera en fonction du changement du rapport de résolution actuellement utilisé dans le mode photographie / enregistrement.

- Ce câble HDMI n'est pas inclus dans la configuration standard, par conséquent, veuillez l'acheter ou le préparer vous-même. La norme minimale pour ce câble est la version V1.4 et les câbles HDMI qui ne répondent pas à cette norme ne sont pas garantis de fonctionner normalement.
- Veuillez prêter attention au sens de la fiche et à la forme du câble HDMI lors de la connexion, puis insérez le câble tout droit, forcer la connexion risque d'endommager le câble.

APP

● À propos de l'APP

Pour les téléphones mobiles Android/IOS, vous pouvez télécharger et installer l'application [OD Cam] en la recherchant sur leurs plates-formes logicielles mobiles respectives. Les opérations suivantes peuvent être effectuées à l'aide de l'APP:

- ❶ Prévisualisez les photos ou les vidéos dans la caméra et téléchargez-les sur le téléphone mobile.
- ❷ Utilisez le téléphone mobile au lieu de la télécommande pour contrôler la caméra afin de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.
- ❸ Éditez les photos ou les vidéos téléchargées et partagez-les sur les principales plateformes sociales.

● Téléchargement et installation de l'APP

Étapes d'installation de l'APP dédiée [OD Cam] comme suit:

- ❶ Pour les téléphones Android, vous pouvez rechercher directement l'application [OD Cam] dans Baidu Mobile Assistant, Huawei App Market ou Xiaomi App Store pour la télécharger et l'installer.

- ② Pour iPhone du système IOS, l'application [OD Cam] peut être directement recherchée dans l'APP Store pour la télécharger et l'installer.
- ③ Numérisez le code QR ci-dessous via WeChat mobile ou un navigateur pour télécharger l'APP.



Consignes à observer

- Lors de l'installation pour le téléphone Android, si le téléphone demande [L'application est-elle autorisée à obtenir des droits d'utilisation?] , veuillez sélectionner [Oui] pour tous.

● Utilisation du Wi-Fi

◆ Activation et désactivation du Wi-Fi de la caméra



Activation du Wi-Fi: Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la caméra pour l'allumer et entrer en mode veille; appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, l'indicateur bleu s'allume et l'effet sonore 『Activer le Wi-Fi』 se fait entendre pour entrer dans l'état de connexion au Wi-Fi.


Désactivation du Wi-Fi: Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation lorsque le Wi-Fi est connecté, l'indicateur bleu s'éteint et l'effet sonore 『Désactiver le Wi-Fi』 se fait entendre, le Wi-Fi est désactivé.

Consignes à observer

- Lorsque la batterie de la caméra est faible, l'effet sonore 『 Batterie faible, le Wi-Fi sera bientôt désactivé』 se fait entendre, puis le Wi-Fi est automatiquement désactivé.
- Cette fonction Wi-Fi s'agit d'une connexion sans fil point à point avec une distance limitée, la distance la plus éloignée est d'environ 8 mètres, veuillez utiliser cette fonction dans la distance effective.

◆ Connexion du Wi-Fi au téléphone mobile

- 1 Accédez aux réglages du téléphone mobile et activez la fonction Wi-Fi.



- 2 Sélectionnez le nom Wi-Fi de la caméra (nom par défaut: EP8 xxxxxx).
- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi de la caméra (mot de passe par défaut: 12345678) pour qu'ils se connectent avec succès.
- 4 Ouvrez l'application installée [OD CAM] et cliquez sur l'appareil connecté pour accéder à l'interface principale de l'APP.


Consignes à observer

- En raison des différentes marques et configurations de téléphones mobiles, il peut être relativement lent d'entrer dans l'interface principale de l'APP ou cela peut indiquer que l'appareil n'est pas connecté, veuillez réessayer.
- Lorsque le Wi-Fi ne peut pas être connecté:
 - 1 Redémarrez l'appareil et réessayez les étapes de connexion ci-dessus.
 - 2 Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi est correctement saisi, notez que le mot de passe Wi-Fi par défaut de la caméra est de 12345678.

● **Utilisation de l' APP**

◆ **Interface principale**

Concernant les icônes de l'interface principale et leurs fonctions, veuillez confirmer les contenus suivants.

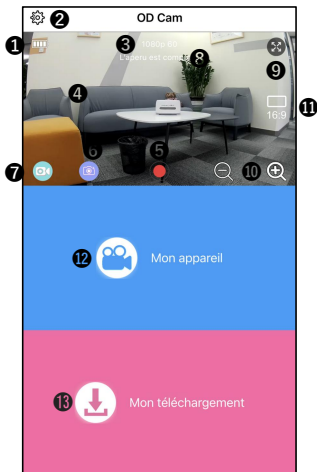

N°	Fonction	N°	Fonction
1	Niveau de la batterie actuellement restant de l'hôte	8	La qualité d'image actuelle est uniquement utilisée pour la prévisualisation et ne représente pas la qualité d'image la plus élevée
2	Entrer dans la liste des réglages	9	Activer / Désactiver l'affichage plein écran de l'écran de prévisualisation
3	Résolution d'enregistrement/de photographie	10	Zoom: Après le cadrage, cliquez pour effectuer un zoom avant et arrière

	actuelle		
④	Écran de prévisualisation actuel	⑪	Commutation de rapport d'aspect
⑤	Bouton d'enregistrement/de photographie	⑫	Entrer dans la relecture en ligne des photos ou des vidéos prises
⑥	Passer en mode photographie	⑬	Entrer dans la relecture, l'édition et le partage des vidéos ou des photos téléchargées
⑦	Passer en mode enregistrement		

Consignes à observer

- Les interfaces d'affichage de l'APP des téléphones iOS et Android peuvent être légèrement différentes pour des raisons liées au système.

◆ Réglages liés à l'APP

Concernant les noms et les fonctions dans le menu de réglage, veuillez confirmer les contenus suivants.




【Exemple d'interface d'affichage du système IOS】








Nom		Fonction
Réglage de la photographie	Résolution de la photo	Sélectionner librement les pixels de la photo que vous devez utiliser
	Photographie en accéléré	À savoir: Prendre des photos à l'heure programmée, et vous pouvez effectuer des opérations Selfie en sélectionnant les options: Désactiver / 2S / 10S.
Réglage de l'enregistrement	Résolution de la vidéo	Sélectionner librement la résolution de la vidéo que vous devez utiliser
	Valeur d'exposition	Ajuster librement la luminosité de l'écran en sélectionnant les options: EV 3.0 / EV 2.0 / EV 1.0 / EV 0.0 / EV-1.0 / EV-2.0 / EV-3.0
	Enregistrement en boucle	Un enregistrement en boucle peut être effectué en sélectionnant les options Activer / Désactiver, à savoir: Lorsque la carte mémoire est saturée, le premier fichier vidéo sera écrasé afin d'obtenir l'effet d'enregistrement en boucle.
	Enregistrer des sons pendant la photographie	Après que cette fonction a été désactivée, aucun son ne sera enregistré pendant l'enregistrement vidéo.
	Ralenti	Après l'enregistrement en activant cette fonction, la vidéo sera jouée au ralenti de 4x pendant la relecture.
	Intervalle de la vidéo en accéléré	Un enregistrement en accéléré peut être effectué en sélectionnant les options: Désactiver / 1 seconde / 3 seconde / 5 secondes / 10 secondes / 30 secondes / 1 minute, à savoir: le processus de plusieurs minutes, heures ou même jours peut être compressé en une courte période et joué sous forme de vidéo.

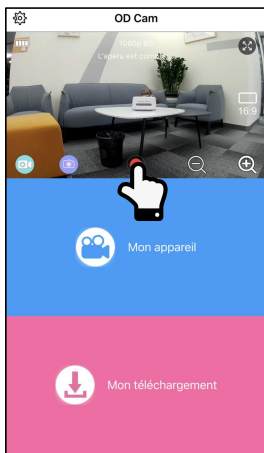	Durée de la vidéo en accéléré	Cette fonction ne peut être utilisée qu'après l'activation de la fonction «Intervalle de la vidéo en accéléré», vous pouvez limiter la durée de l'enregistrement en accéléré en sélectionnant les options: Illimitée /5 minutes / 10 minutes / 15 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 60 minutes.
	Correction de distorsion	Corriger automatiquement la distorsion en barillet de l'image après l'activation de cette fonction.
Autres réglages	Affichage de la date	Après avoir activé cette fonction, vous pouvez ajouter le filigrane de la date et de l'heure actuelles dans le coin inférieur droite de la vidéo ou de la photo.
	Espace de la carte mémoire	Afficher la capacité disponible restante de la carte mémoire actuelle.
	Formatage	Après avoir confirmé cette sélection, tous les fichiers de la carte mémoire peuvent être supprimés.
	Nom du Wi-Fi	Personnaliser le nom du Wi-Fi.
	Mot de passe du Wi-Fi	Personnaliser le mot de passe du Wi-Fi.
	Réglages d'usine	Toutes les options de réglage de la caméra peuvent être restaurées aux réglages par défaut.
	Commutation du Wi-Fi	Choisir selon les besoins: réseau 2.4G/5G. De manière générale, le réseau 5G aura moins d'interférences et la vitesse sera plus stable et plus rapide, il est recommandé de l'utiliser.
À propos	Version du firmware	Afficher le numéro de version du logiciel actuellement utilisé par la caméra.

- L'application ne peut pas entrer dans ce menu de réglage pendant l'enregistrement.
- L'écran d'affichage du menu de réglage de l'application des téléphones iOS et Android peut être légèrement différent pour des raisons liées au système.
- Lors de l'utilisation de la fonction d'enregistrement en boucle, la fonction de segmentation automatique de la caméra sera appliquée, veuillez vous reporter aux précautions de la [Page 15] pour la durée du segment.
- Après l'exécution de la fonction de formatage, toutes les données de la carte mémoire seront supprimées, cette opération est irréversible.
- Le mot de passe Wi-Fi par défaut de la caméra est de [12345678].
- Concernant la commutation des réseaux 2.4G / 5G, si le téléphone mobile utilisé ne prend pas en charge la bande de fréquence 5G, cette fonction ne sera pas prise en charge.
- Si vous oubliez accidentellement le nom et le mot de passe Wi-Fi après avoir modifié le nom et le mot de passe Wi-Fi, cela vous suffit d'appuyer longuement simultanément sur le bouton d'enregistrement et le bouton de photographie de la caméra en mode veille jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement pour restaurer le nom et le mot de passe par défaut.

◆ Enregistrement à l'aide de l'APP






- 1 Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche pour passer en mode d'enregistrement et réglez les options de fonction requises dans le menu de réglage.
- 2 Cliquez sur le bouton d'enregistrement  en bas de l'écran de prévisualisation, le bouton passe de  à  et la durée d'enregistrement **REC** apparaît en haut de l'écran, la caméra diffuse un message vocal 「 Démarrer l'enregistrement 」 , l'indicateur vert commence à clignoter et l'enregistrement démarre.
- 3 Cliquez à nouveau sur le bouton d'enregistrement  en bas de l'écran de prévisualisation, le bouton passe de  à  , la caméra diffuse un message de vocal 「 Arrêter l'enregistrement 」 , l'indicateur vert cesse de clignoter et l'enregistrement s'arrête.

Consignes à observer

- Avant l'enregistrement, veuillez vous assurer que la carte mémoire est insérée dans la caméra.
- L'enregistrement à l'aide de l'APP ne prend pas en charge la fonction d'instantané.
- Les autres fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant l'enregistrement à l'aide de l'APP.

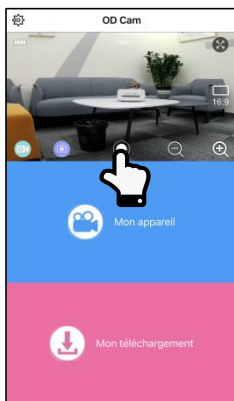◆ **Photographie à l'aide de l'APP**




- 1 Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche pour passer en mode de photographie et réglez les options de fonction requises dans le menu de réglage.
- 2 Cliquez sur le bouton de photographie  en bas de l'écran de prévisualisation et la caméra diffuse un message vocal 『Photographier, déclic』, l'indicateur vert clignote pendant une seconde et la photo est prise.

Consignes à observer

- Avant de prendre des photos, veuillez vous assurer que la carte mémoire est déjà insérée dans la caméra.

◆ **Relecture en ligne**


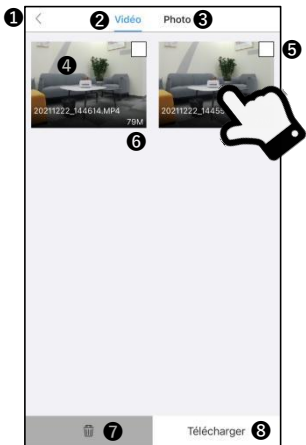


【Exemple d'interface d'affichage de mon appareil】

N°	Fonction	N°	Fonction
①	Retour à l'interface de prévisualisation	⑤	Case à cocher
②	Liste des fichiers vidéo	⑥	Taille du fichier
③	Liste des fichiers photo	⑦	Supprimer les fichiers sélectionnés
④	Miniature de fichiers	⑧	Télécharger les fichiers sélectionnés

- 1 Cliquez sur [Mon appareil] sur l'interface principale pour accéder à l'interface de relecture de fichiers en ligne.
- 2 Après avoir choisi n'importe quelle [Vidéo] ou [Photo], cliquez sur [Miniature de fichiers] pour la relire.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichier en cliquant sur la [Case à cocher], vous pouvez directement [Supprimer] le fichier ou le [Télécharger] en local pour l'éditer.

◆ Montage de la vidéo

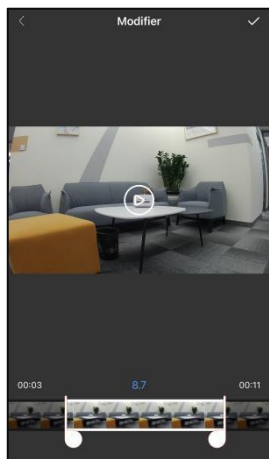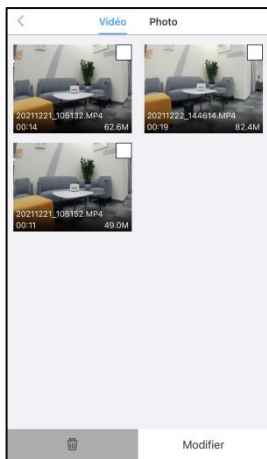

【Exemple d'interface d'affichage de montage de la vidéo】



- 1 Cliquez sur [Mes téléchargements] sur l'interface principale pour accéder à l'interface de liste de fichiers.
- 2 Après avoir cliqué sur [Vidéo], sélectionnez un fichier en cliquant sur la [Case à cocher], cliquez sur [Recadrage de la vidéo] pour entrer dans l'interface d'édition.

- 3 Faites glisser les [🎛] et [🎛] des deux côtés de la chronologie vidéo pour ajuster librement la longueur de la vidéo à monter.
- 4 Cliquez sur [✓] dans le coin supérieur droite pour terminer le montage, enregistrez-le dans l'album photo ou partagez-le sur les principales plateformes sociales.




Consignes à observer

- La vidéo à monter doit être téléchargée en local avant le montage.
- Pour les vidéos qui doivent être montées, la durée la plus courte avant et après le montage ne doit pas être inférieure à 8 secondes.

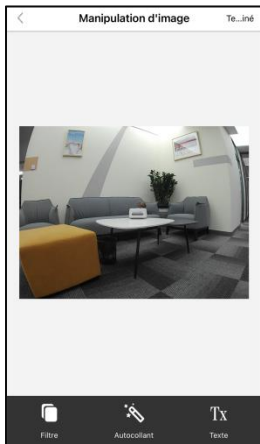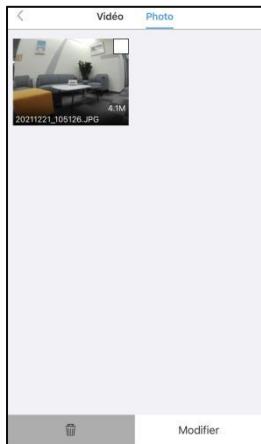◆ Édition de la photo



【Exemple d'interface d'affichage d'édition de la photo】

- 1 Cliquez sur [Mes téléchargements] sur l'interface principale pour accéder à l'interface de liste de fichiers.
- 2 Après avoir cliqué sur [Photo] , sélectionnez un fichier en cliquant sur la [Case à cocher] , puis cliquez sur [Éditer la photo] pour entrer dans l'interface d'édition.
- 3 Cliquez sur  pour ajouter des effets de filtre tels que [Crépuscule] , [LOMO] et [Fuite des années] .
- 4 Cliquez sur  pour ajouter divers autocollants.
- 5 Cliquez sur  pour ajouter du [Texte] de différentes [Couleurs] et [Taille de police] .
- 6 Après l'édition, cliquez sur [Terminer] dans le coin supérieur droite pour terminer l'édition et l'enregistrer dans l'album photo ou la partager sur les principales plateformes sociales.

Consignes à observer

- En raison de la limitation du système de téléphonie mobile, lors du partage de fichiers sur des plateformes sociales, pour le système IOS, les fichiers peuvent être directement partagés via le réseau mobile du téléphone mobile. Cependant, pour le système Android, il faut déconnecter la caméra et connecter au réseau normal avant de partager les fichiers.

- ◆ Question 1: Cette caméra peut-elle être utilisée comme webcam sans fil?

Réponse: Non, elle peut être utilisée uniquement en la connectant à un ordinateur via un câble USB.

- ◆ Question 2: Lors de l'enregistrement, il sera automatiquement segmenté en plusieurs fichiers, comment fusionner ces fichiers en un seul fichier?

Réponse: Il peut être réalisé via le logiciel de fusion vidéo sur l'ordinateur, téléchargez et utilisez le logiciel en recherchant [Boilsoft Video Joiner] sur GOOGLE, ou contactez le fabricant ORDRO pour obtenir le logiciel.

- ◆ Question 3 : Avec quelle version du système ou modèle de téléphone mobile l'application peut-elle être compatible?

Réponse: L'APP peut être compatible avec les systèmes d'exploitation suivants: Android: Android5.0, Android6.0, Android7.0, Android8.0, Android9.0, Android10.0, Android11.0, iOS: iOS9, iOS10, iOS11, iOS12, iOS13, IOS14, iOS15. Même s'il s'agit d'un système compatible, la stabilité de l'utilisation de l'APP dépend toujours de la configuration du téléphone mobile et de l'état du réseau, l'APP ne prend pas en charge l'utilisation sur l'ordinateur.

- ◆ Question 4 : Pourquoi le téléphone Android ne parvient-il toujours pas à se connecter lors de l'utilisation de l'APP?

Réponse: Une fois que le téléphone Android est connecté avec succès au Wi-Fi de la machine, si le téléphone vous demande [Le Wi-Fi n'est pas connecté à Internet, continuez-vous à l'utiliser?], veuillez sélectionner [Oui].

Problème de dysfonctionnement et solution

Phénomène de défaillance	Causes possibles et solutions
Impossible d'allumer l'appareil	<ul style="list-style-type: none">● La batterie de la caméra est faible, veuillez la charger.● Vérifiez si la température ambiante de fonctionnement se situe dans la plage autorisée, veuillez l'utiliser entre -10 et 60°C.
Impossible d'éteindre l'appareil	<ul style="list-style-type: none">● Lorsque la température ambiante est élevée ou que la caméra est utilisée pendant une longue période, la caméra surchauffera, veuillez attendre un moment pour refroidir ou utiliser une épingle pour appuyer sur [R] à côté du port HD
Arrêt automatique	<ul style="list-style-type: none">● La caméra s'éteindra automatiquement après trois minutes de veille par défaut, ce qui est un phénomène normal.● Vérifiez si la température ambiante de fonctionnement se situe dans la plage autorisée, veuillez l'utiliser entre -10 et 60°C.● Lorsque la caméra est utilisée pendant une longue période, la caméra surchauffe, veuillez attendre un moment pour qu'elle refroidisse et rallumez-la.
La batterie s'épuise rapidement	<ul style="list-style-type: none">● Les performances de la batterie dégradent à basse température. Veuillez l'utiliser après l'échauffement.● La batterie n'est pas complètement chargée, veuillez la recharger.● Si le problème persiste après la recharge,

	<p>cela montre que la batterie a atteint la fin de sa durée de vie, veuillez la racheter.</p>
<p>Le signal Wi-Fi est instable</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La distance d'utilisation est trop éloignée, veuillez utiliser à moins de 5 mètres. ● La batterie de la caméra est faible, veuillez la charger. ● La caméra est placée sur une table ou une étagère en métal et le signal sans fil est perturbé, veuillez l'utiliser loin du métal. ● Le signal de l'antenne Wi-Fi du téléphone mobile utilisé est faible, veuillez changer de téléphone mobile.
<p>Impossible de photographier / d'enregistrer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La capacité de la carte mémoire est insuffisante, veuillez vérifier la carte mémoire. ● Le format de la carte mémoire est incorrect, veuillez la formater sur l'ordinateur et réessayer.
<p>Le son de la vidéo est trop faible</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'appareil de lecture audio est médiocre ou le volume n'est pas bien réglé, veuillez essayer de changer l'appareil de lecture audio ou régler le volume. ● L'enregistrement est trop éloigné de la source sonore, veuillez enregistrer à moins de 5 mètres.
<p>L'effet de l'image est trop sombre ou flou</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La luminosité ambiante est trop faible, veuillez remplir la lumière manuellement. ● L'objectif est sale avec des objets étrangers, veuillez l'essuyer et l'utiliser à nouveau.

Spécifications techniques

En raison des améliorations de performances et des mises à niveau de version de cette caméra, les spécifications suivantes peuvent être modifiées.

Modèle	ORDRO EP8		
Capteur	Capteur de vision nocturne Sony starlight (qualité d'image jusqu'à 8 millions)		
Ouverture et Distance focale	F/NO.2.2 f=4.88mm		
Champ visuel	130°		
Distance de prise de vue	30cm ~ Infiniment éloignée		
Format de fichier	Vidéo: MP4 H.264 Photo: JPEG		
Résolution/ Pixels	Vidéo	4K UHD	3840x2160 60fps
			3840x2160 30fps (recommandé)
		1520P QHD	2704*1520 30fps
		1080P FHD	1920*1080 60fps
			1920*1080 30fps
		720P HD	1280*720 120fps
	1280*720 60fps		
	Photo	20M(5200*3900)/14M(4320*3240)	
		10M(3648*2736)/8M(3264*2448)	
5M(2592*1944)/3M(2048*1536)			

		2M(1920*1080)/1M(1280*960)
Supports de stockage	Prend en charge la carte mémoire Micro SDHC/ Micro SDXC UHS-III jusqu'à 256 Go	
Durée d'enregistrement sur carte mémoire (environ)	4K	256Go:560minutes/128Go:280minutes /64Go:140minutes
	2.7K	256Go:880minutes/128Go:440minutes /64Go:220minutes
	1080P	256Go:1600minutes/128Go:800 minutes/64Go:400 minutes
Microphone	Intégré*1	
Haut-parleur	Intégré*1	
Télécommande	RF 2.4G intégrée	
Wi-Fi	Prend en charge 2.4G/5G	
USB	Type-C USB 2.0	
HDMI	Type-D HDMI V1.4	
Charge rapide	Prise en charge	
Batterie	Batterie à haute tension au lithium polymère 1000mAh	
Système informatique compatible	Windows 7/8/10/11, Mac OSX10.5 et version supérieure	
Système mobile compatible	Android: 5.0 et version supérieure; IOS: 9.0 et version supérieure	
Entrée d'alimentation	CC 5V/2A Type-C USB	
Durée de	Environ 0,5 heure	

charge	
Autonomie de la batterie	150 ~ 170 minutes
Volume de l'hôte	Longueur 98,4mm x Largeur 27,9mm x Hauteur 28,5mm
Poids(avec bandeau)	85g±5
Indice d'étanchéité	IPX5
Température ambiante de fonctionnement	-10~60°C

Les figures contenues dans ce manuel ne sont qu'à titre indicatif, veuillez vous reporter au produit réel.

La société se réserve le droit d'interprétation finale, les données et paramètres contenus sont sujets à changement sans préavis.